



ARISTON

MATIS CONDENS 24 NG EU

KOMPAKTOWY KOCIOŁ KONDENSACYJNY
DWUFUNKCYJNY

NOWOŚĆ



**SPRAWDZONE TAM, GDZIE CIEPŁO
RATUJE ŻYCIE.**



MATIS CONDENS 24 NG EU

kompaktowy kocioł kondensacyjny
dwufunkcyjny

- / Wymiennik ze stali nierdzewnej AISI 304L.
- / Mini wyświetlacz LCD
- / Pompa o wysokiej wydajności i modulacji elektronicznej
- / Współczynnik modulacji 1:5
- / Płytkowy wymiennik CWU ze stali nierdzewnej
- / Możliwość montażu w strefie nad wanną
- / Wylot spalin 80 mm, 60/100 mm
- / Cichy i kompaktowy
- / Zestaw przebrojeniowy na gaz płynny w komplecie

DANE TECHNICZNE

24

MOC I SPRAWNOŚĆ

Znamionowe zużycie ciepła max / min	kW	22/5,5
Moc użytkowa max/min (80°C-60°C) Pn	kW	21,3/5,2
Moc użytkowa max/min (50°C-30°C) Pn	kW	23,6/5,8
Moc użytkowa w trybie CWU max/min	kW	26,0/5,5
Sprawność przy znamionowym zużyciu ciepła (60/80°C)	%	97,0
Sprawność przy znamionowym zużyciu ciepła (30/50°C)	%	107,3
Sprawność dla 30% mocy i 30°C	%	108,97
Strata palnika podczas działania	%	2,0

EMISJA

Ciśnienie dyspozycyjne wentylatora	Pa	100
Klasa NOx	klasa	5
Temperatura spalin (GZ50)	°C	62
Maksymalny przepływ spalin (GZ50)	kg/h	42,2

OBIEG CO

Maksymalne ciśnienie w obiegu ogrzewania	bar	3
Pojemność naczynia przeponowego	l	8
Temperatura CO min/max (dla wysokiego zakresu temperatur)	°C	35/82
Temperatura CO min/max (dla niskiego zakresu temperatur)	°C	20/45

OBIEG CWU

Min/max temperatura CWU	°C	36/60
-------------------------	----	-------

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50
Całkowita pobierana moc elektryczna	W	82
Minimalna temperatura otoczenia	°C	5
Poziom zabezpieczenia elektrycznego	IP	X5D
Waga	kg	29,7

KOD HANDLOWY

3301327



Klasa energetyczna


A

Klasa CWU

A


Profil poboru wody

XL

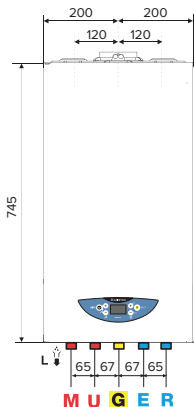

LEGENDA:

- M \ Wyjście C.O. Ø 3/4"
- U \ Wyjście C.W.U. Ø 1/2"
- G \ Wejście gaz Ø 3/4"
- E \ Wejście C.W.U. Ø 1/2"
- R \ Powrót C.O. Ø 3/4"
- F \ (Ø mm)
- F1: 60/100-80/125 (FF)
- F2: 80/80 (FF)



315 (24 kW)

ODKRYJ GWARANTOWANĄ JAKOŚĆ.



8 LAT BEZ RYZYKA.

Najbardziej kompleksowy program ochrony klienta na rynku. Aby zapewnić sobie długoletnią ochronę kotła skontaktuj się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym lub wejdź na stronę www.ariston.com



GWARANCJI OD ARISTON.

Materiały o wysokiej trwałości, przetestowane podzespoły oraz urządzenia pozwalają nam udzielić 10-letniej gwarancji na nowy wymiennik kondensacyjny zastosowany w serii ONE. Gwarancja 10 lat na wymiennik udzielana jest w przypadku korzystania z programu 8 lat bez ryzyka.



PARAMETRY GWARANTOWANE PRZEZ CERTYFIKAT TÜV

**1 URUCHOMIENIE
GRATIS!!!***

Szczegółowy zakres
Pierwszego Uruchomienia
jest dostępny na stronie:

www.ariston.com/pl/pierwsze_uruchomienie

- * Klient pokrywa jedynie koszty dojazdu Autoryzowanego Serwisu Ariston. Modele kotłów objętych gratisowym uruchomieniem wymienione są na stronie www.ariston.com/pl/pierwsze_uruchomienie
- ** Pojęcie „8 lat bez ryzyka” odnosi się do sytuacji zawarcia przez kupującego kontraktu serwisowego obejmującego coroczne odpłatne przeglądy urządzenia dokonywane przez Autoryzowany Serwis. Szczegóły na stronie www.ariston.com/pl oraz w Autoryzowanych Punktach Serwisowych.
- *** Przedłużona gwarancja zawiera w sobie dodatkową gwarancję i jest udzielana po dokonaniu odpłatnego przeglądu przez Autoryzowany Serwis. Szczegóły na stronie www.ariston.com/pl oraz w Autoryzowanych Punktach Serwisowych.

Wykorzystanie tekstu zdjęcia i / lub rysunku z tej publikacji bez pisemnej zgody stanowi naruszenie prawa autorskiego. Ciągłe ulepszając nasze produkty zastrzegamy sobie prawo do zmian charakterystyk technicznych oraz wizerunku przedstawianych produktów, w każdym momencie i bez uprzedzenia. Niniejsza dokumentacja stanowi jedynie materiał informacyjny.
08/2018



KOTŁY GAZOWE | POMPY CIEPŁA | PODGRZEWACZE

ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo Polska Sp. z o.o. 31-408 Kraków, ul. Pociuszka 3
Tel. 12 420 22 20, Fax 12 420 52 72